



MOVING STAGE

GUILLET GROUPE

FICHE
TECHNIQUE

SCÈNE MOBILE

MOV'IN160

160 m²

8 m

4

3 h

UNE FORCE
DE LA NATURE*Sa réputation
n'est plus à faire*

© Guillet

> LA RÉFÉRENCE

Unique fabricant en Europe à proposer des podiums mobiles de cette technicité, la **MOV'IN160** est la référence actuelle dans le milieu de la scène pour toutes les tournées et très grands événements.

160 m² de surface pure pour répondre avec facilité à toutes vos attentes sans contraintes de temps et de logistique.

Sécurité, fiabilité et rapidité d'installation sont **synonymes de MOV'IN160**.

**> DES POINTS D'ACCROCHES MULTIPLIÉS
POUR TOUTES VOS IDÉES**

Conçue pour vous offrir des capacités importantes de charges réparties en toiture, la **MOV'IN160**, c'est **14 tonnes** de matériels techniques que vous accrocherez à sa structure ; sur **89 points d'accroches** ! ...Il n'y a pas d'égal.

Ses dimensions vous assureront la **réussite** de vos événements et vous démarqueront de toute votre concurrence.

> FIABILITÉ, RAPIDITÉ, SÉCURITÉ

La conception de la **MOV'IN160** est pensée pour vous apporter flexibilité et fiabilité dans le temps.


100% hydraulique, nos vérins et leurs composants offrent puissance, souplesse et précision à chaque opération de montage.

Grâce à l'ensemble de capteurs connectés à un automate piloté par une **télécommande tactile Siemens®**, **gains de temps et sécurité** seront vos alliés lors de son montage.

Toutes les informations essentielles y sont reportées ; pression d'huile, mise à niveau, vitesse de déploiement ...Elles formeront un véritable tableau de bord embarqué.

100% «réversible», vous gagnerez en efficacité dans sa mise en place.

Avec un entretien régulier, vous garantirez sa valeur sur la durée pour devenir votre meilleur investissement.

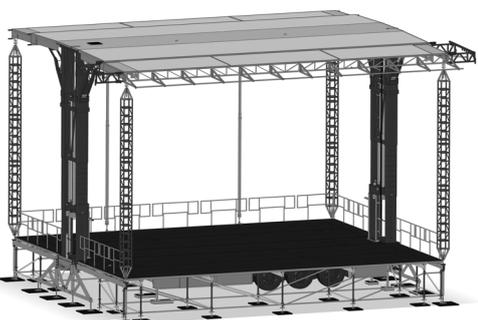

Quelques mots sur notre industrie

Marque événementielle de Guillet SAS, constructeur de podium mobile depuis 1994, notre savoir faire n'a cessé de se développer pour vous apporter toujours plus de garantie et de suivi. Aujourd'hui, forte de nos labels et certificats d'excellence, notre industrie vous amène la sécurité d'avoir choisi le meilleur partenaire pour vos spectacles en vous garantissant la livraison d'un produit rigoureux et de qualité.

Notre société certifiée ISO 9001, ISO3834-2 et EN1090, nous a permis d'obtenir les homologations de nos scènes mobile. L'intégration de tous les métiers au sein de nos usines, vous garantira la livraison d'un produit hautement qualitatif, une traçabilité totale des éléments et vous assurera une entière satisfaction. Nous possédons une homologation Européenne.

MOVING STAGE est une marque déposée par Guillet SAS


www.movingstage.fr
GUILLET GROUPE

contact@movingstage.fr

+33 (0)3 88 48 21 802 Rue Jean Bugatti
67120 Duppigheim
FRANCE

MOVING STAGE
GUILLET GROUPE

SCÈNE MOBILE
FICHE TECHNIQUE
MOV'IN160

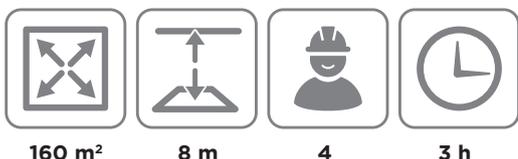

UNE FORCE DE LA NATURE

> Sa réputation n'est plus à faire


Remorque			
Longueur	13,80 m	Largeur	2,52 m
Hauteur	3,99 m	Poids	34 T
Signalisation	LED norme CE		
Nbre d'essieux	3	Charge par essieux	11 T
Coffre à clé traversant le châssis - Tiroirs coulissants			

Plancher	
Longueur x largeur	13,80 x 11 m
Hauteur plancher sol	1,68 / 1,84 m cales comprises
Résistance	500 Kg / m ²
Surface	151,8 m ²
Type	Contreplaqué de 18 mm d'ép. composé de 13 plis 100% bouleau 1 face lisse / 1 face anti-dérapant
Sécurité	Kit Ligne de Vie / Hublot en toiture Garde corps <i>Option Barreaudé</i>
Soubassement	Compatible Layer <i>Option Colerette personnalisable</i>

Toiture	
Clearance	7,7 m
Poteau d'angle	Poteau Alu G41-6082T6
Capacité de charge répartie	10,4 T
Kit Line Array	Traverse acier peint L 1,20 m intégré à la structure du toit
Capacité de charge Line Array	1,5 T
Couverture	Fibre de verre 5 mm teinté dans la masse - blanc ou noir
Accessoire intégré	Anémomètre
<i>Option Kit casquette supplémentaire</i>	

TOUTES NOS SCÈNES SONT HOMOLOGUÉES

2007/46/CE

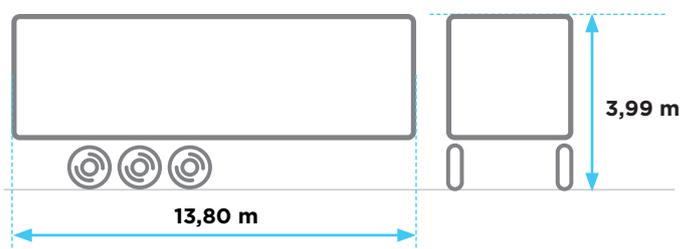

Motorisation	
Moteur électrique	5 Kw
<i>Option Moteur Thermique</i>	
<i>Option Pack 1 Green Power 0 émission</i> Nous consulter	

Pilotage	
Pack «Screen Control»	+ Télécommande tactile SIEMENS + Capteurs + Câble réseau renforcé
<i>Option «Full Control»</i>	<i>Pack «Screen Control»</i> + <i>Gestion de 16 à 24 palans</i>

Résistance au vent	
Sans bâche latérale	90 Km/h
Bâche latérale + fond de scène	72 Km/h
Sécurité	Nos bâches intègrent une technologie permettant de les faire tomber rapidement en cas de vent violent > 72 Km/h.

