



MOVING STAGE

GUILLET GROUPE

FICHE  
TECHNIQUE

SCÈNE MOBILE

MOV'IN80

80 m<sup>2</sup>

6 m



3



2 h

FORCE  
EFFICACITÉ  
& STYLE*L'excellence  
à votre portée***> RENDEMENT ET FIABILITÉ !**

La **MOV'IN80** est assurément la scène la plus polyvalente pour démarrer dans la cour des grands événements. Sa taille lui permet d'intégrer des sites qui restent inaccessibles aux plus grandes tel que nos **MOV'IN160**, **MOV'IN192** ou **MOV'IN256**.

Robuste, légère, maniable, elle répondra à toutes les exigences de vos événements en plein air.

Sa surface en fait un «best seller» sur des festivals de 6 à 8000 personnes.

**> DES POINTS D'ACCROCHES MULTIPLIÉS POUR TOUTES VOS IDÉES**

Tous nos podiums sont conçus pour vous offrir des capacités de charges inégalées dans de multiples configurations.

Pour La **MOV'IN80**, ce sont **14 tonnes** de matériels techniques que vous accrocherez à sa structure grâce à ses **85 points d'accroches**.

**Sa clearance de 6 m** garantira à vos clients une grande **visibilité**.


Scène 100% «réversible», vous n'aurez plus à vous poser de questions quant à son ouverture à la face.

**> RAPIDITÉ, SÉCURITÉ**

Référence dans le milieu de l'industrie de la scène en matière de **rapidité d'installation**, la **MOV'IN80** est un emblème de sécurité et de fiabilité.

100% hydraulique, son montage est assisté par un ensemble de capteurs connectés à un automate. Sa **télécommande tactile Siemens®** regroupera toutes les informations essentielles pour en faire un **véritable tableau de bord embarqué**.

Avec un minimum d'entretien, la **MOV'IN80** sera dans le temps, l'un de vos meilleurs investissements les plus rentables.

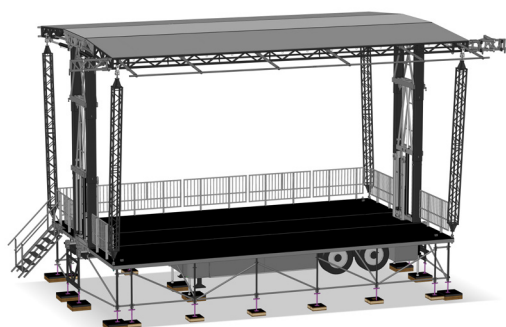

## Quelques mots sur notre industrie

Marque événementielle de Guillet SAS, constructeur de podium mobile depuis 1994, notre savoir faire n'a cessé de se développer pour vous apporter toujours plus de garantie et de suivi. Aujourd'hui, forte de nos labels et certificats d'excellence, notre industrie vous amène la sécurité d'avoir choisi le meilleur partenaire pour vos spectacles en vous garantissant la livraison d'un produit rigoureux et de qualité.

Notre société certifiée ISO 9001, ISO3834-2 et EN1090, nous a permis d'obtenir les homologations de nos scènes mobile. L'intégration de tous les métiers au sein de nos usines, vous garantira la livraison d'un produit hautement qualitatif, une traçabilité totale des éléments et vous assurera une entière satisfaction. Nous possédons une homologation Européenne.

MOVING STAGE est une marque déposée par Guillet SAS

[www.movingstage.fr](http://www.movingstage.fr)  
GUILLET GROUPE

contact@movingstage.fr

+33 (0)3 88 48 21 80

2 Rue Jean Bugatti  
67120 Duppigheim  
FRANCE


# MOVING STAGE

GUILLET GROUPE

## SCÈNE MOBILE

# FICHE TECHNIQUE

# MOV'IN80

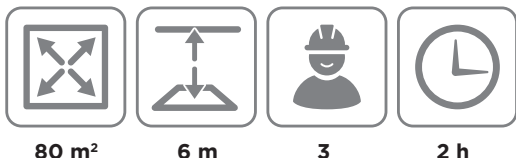

**FORCE EFFICACITÉ & STYLE**

**>** *L'excellence à votre portée*


| Remorque   |              |                    |        |
|--|--------------|--------------------|--------|
| Longueur   | 11,90 m      | Largeur            | 2,52 m |
| Hauteur  | 3,99 m       | Poids              | 18,3 T |
| Signalisation  | LED norme CE |                    |        |
| Nbre d'essieux   | 2            | Charge par essieux | 9 T    |
| Coffre à clé traversant le châssis - Tiroirs coulissants |              |                    |        |

| Plancher             |   |
|----------------------|---|
| Longueur x largeur   | 11,20 x 6,80 m  |
| Hauteur plancher sol | 1,60 / 1,85 m cales comprises   |
| Résistance           | 500 Kg / m²   |
| Surface              | 75,86 m²  |
| Type                 | Contreplaqué de 18 mm d'ép. composé de 13 plis 100% bouleau 1 face lisse / 1 face anti-dérapant |
| Sécurité             | Kit Ligne de Vie / Hublot en toiture  |
|                      | Garde corps <i>Option Barreaudé</i>   |
| Soubassement         | Compatible Layer  |
|                      | <i>Option Colerette personnalisable</i>   |

| Toiture                                    |  |
|--|--|
| Clearance                                  | 6 m  |
| Poteau d'angle                             | Section carré 120/120 en acier peint                         |
|  | <i>Option Poteau Alu G41-6082T6</i>                          |
| Capacité de charge répartie                | 10 T   |
| Kit Line Array                             | Traverse acier peint L 1,20 m intégré à la structure du toit |
| Capacité de charge Line Array              | 2 T  |
| Couverture                                 | Fibre de verre 5 mm teinté dans la masse - blanc ou noir     |
| Accessoire intégré                         | Anémomètre   |
| <i>Option Kit casquette supplémentaire</i> |  |

TOUTES NOS SCÈNES SONT HOMOLOGUÉES

2007/46/CE

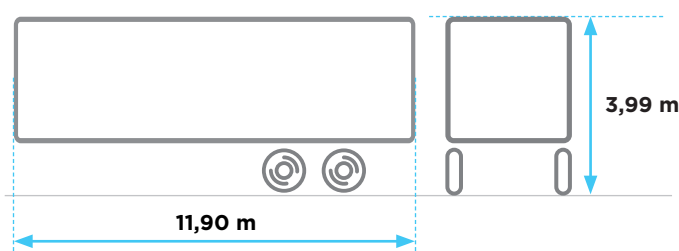

| Motorisation  |      |
|---|------|
| Moteur électrique   | 5 Kw |
| <i>Option Moteur Thermique</i>                                    |      |
| <i>Option Pack 1 Green Power 0 émission</i> <b>Nous consulter</b> |      |

| Pilotage                     |   |
|------------------------------|---|
| <b>Pack «Screen Control»</b> | + Télécommande tactile SIEMENS<br>+ Capteurs<br>+ Câble réseau renforcé |
| <i>Option «Full Control»</i> | <i>Pack «Screen Control»</i><br>+ <i>Gestion de 8 à 16 palans</i>       |

| Résistance au vent             |  |
|--------------------------------|--|
| Sans bâche latérale            | 90 Km/h  |
| Bâche latérale + fond de scène | 54 Km/h  |
| Sécurité                       | Nos bâches intègrent une technologie permettant de les faire tomber rapidement en cas de vent violent > 72 Km/h. |

